

HSC40

4U上架式服务器机箱

特点


- 支持EATX、ATX主板
- 抗冲击磁盘驱动器托架可支持2个3.5"或2.5" SAS/SATA硬盘
- 机构设计灵活,支持ATX或者冗余电源
- 报警板和前面板LED灯指示,用于快速定位系统故障
- 内置智能系统模块,支持整个系统风扇控制和远程管理



规格

| | | |
|-------|---------------|---------------------------------------|
| 处理器 | 外置 | |
| | 3.5"/2.5" | 2" |
| 散热 | 热插拔支架 | 2 |
| | 风扇 | 2(12cm/114CFM) |
| 前置I/O | 空气过滤网 | 是 |
| | USB2.0 | 2 |
| 其他 | LED指示灯 | 电源、硬盘、温度、风扇、网口 |
| | 控制 | 电源开关,系统重启按键 |
| 环境 | 运行状态 | |
| | 温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
| | 湿度 | 10 ~ 85% @ 40 °C, 非凝结 |
| 外观 | 振动(5-500Hz) | 1 Grms |
| | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") |
| | 重量 | 18.5 kg (40.68 lb) |

尺寸

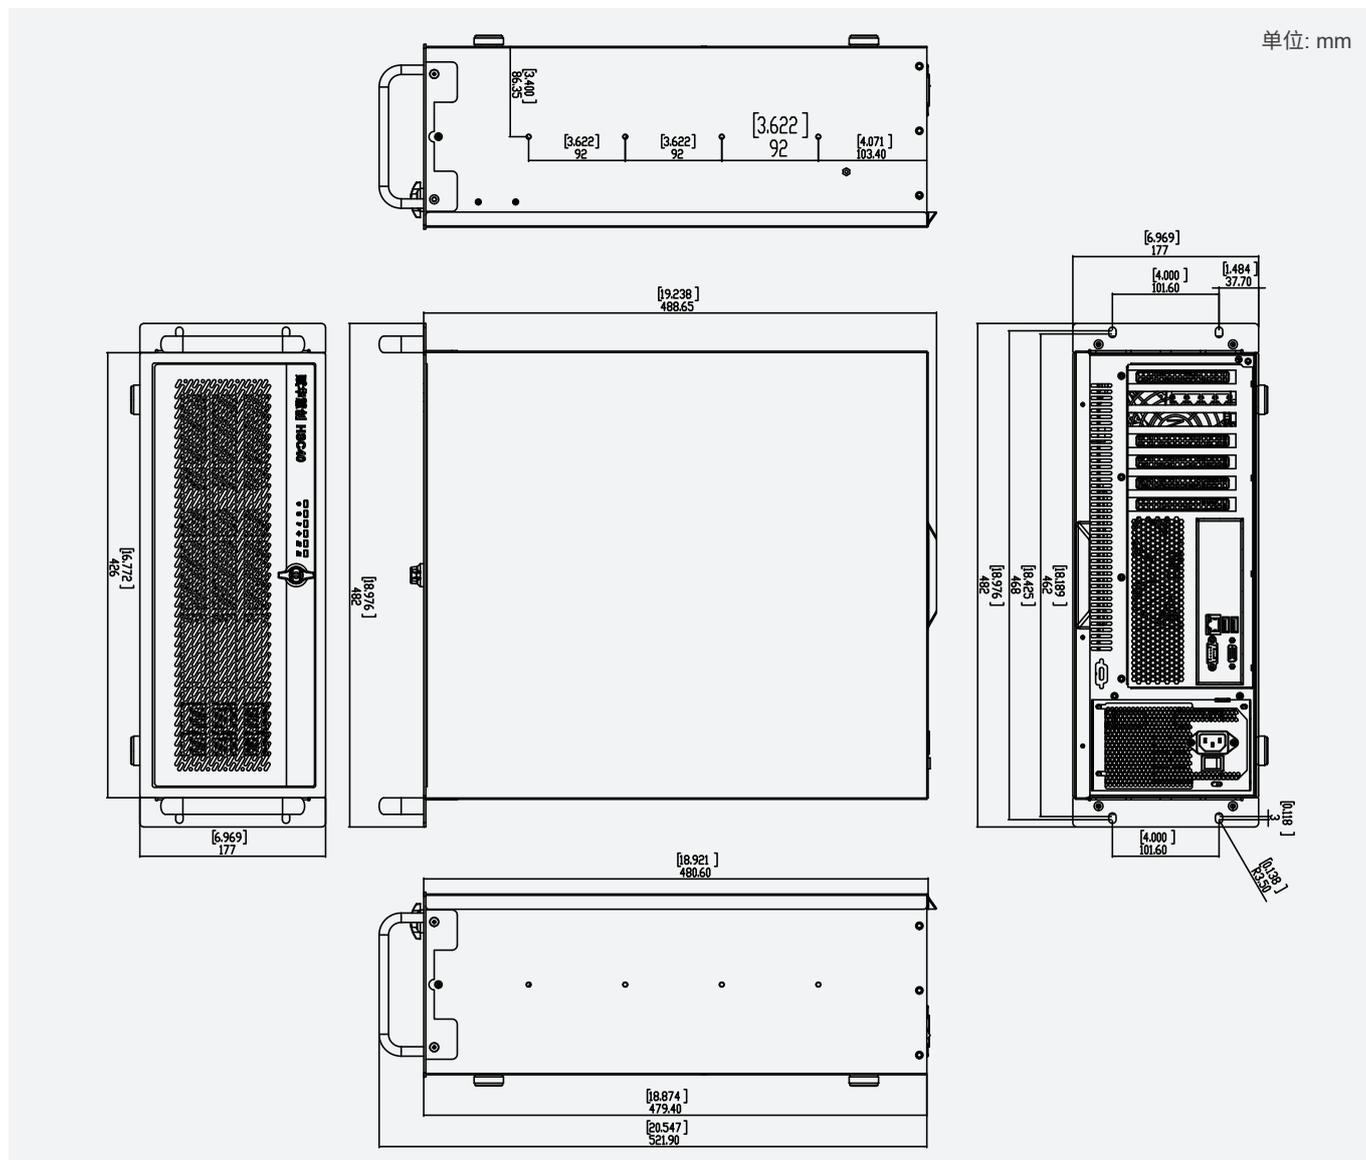

订购信息

| 料号 | 电源 | 功耗 | 电源类型 |
|--------------|----|------|------|
| HSC40-P175A1 | 支持 | 750W | ATX |
| HSC40-P280A1 | 支持 | 500W | 冗余电源 |