

ISC40

4U上架式工业机箱

特点

- 支持ATX主板或多达15槽的PICMG无源底板
- 抗冲击磁盘驱动器托架可支持3个5.25"和1个3.5"磁盘驱动器
- 独特的固定压条设计带有橡胶垫脚,可以防止卡受到冲击或振动造成的损坏
- 电源和HDD活动性通知,改善系统性能
- 前部可访问空气过滤器,方便系统维护
- 可锁前门,防止未经许可的访问
- 灵活的机械设计,支持300W和750W ATX电源




规格

驱动支架		外置
	3.5"	1*
	5.25"	3
散热	风扇	1(82CFM)
	空气过滤网	是
前置I/O	USB2.0	2
其他	LED指示灯	电源, HDD
	控制	电源开关, 系统重启按键
	后面板	5x 9-pin D-Sub半切断接口槽 1x 25-pin D-sub半切断接口槽
环境		运行状态
	温度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
	湿度	10 ~ 85% @ 40°C, 非凝结
	振动(5-500Hz)	1 Grms
外观	尺寸(宽 x 高 x 深)	482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9")
	重量	14.2 kg (31.2 lb)

*允许一个2.5" HDD/SSD在不带转接支架情况下安装

系统框图

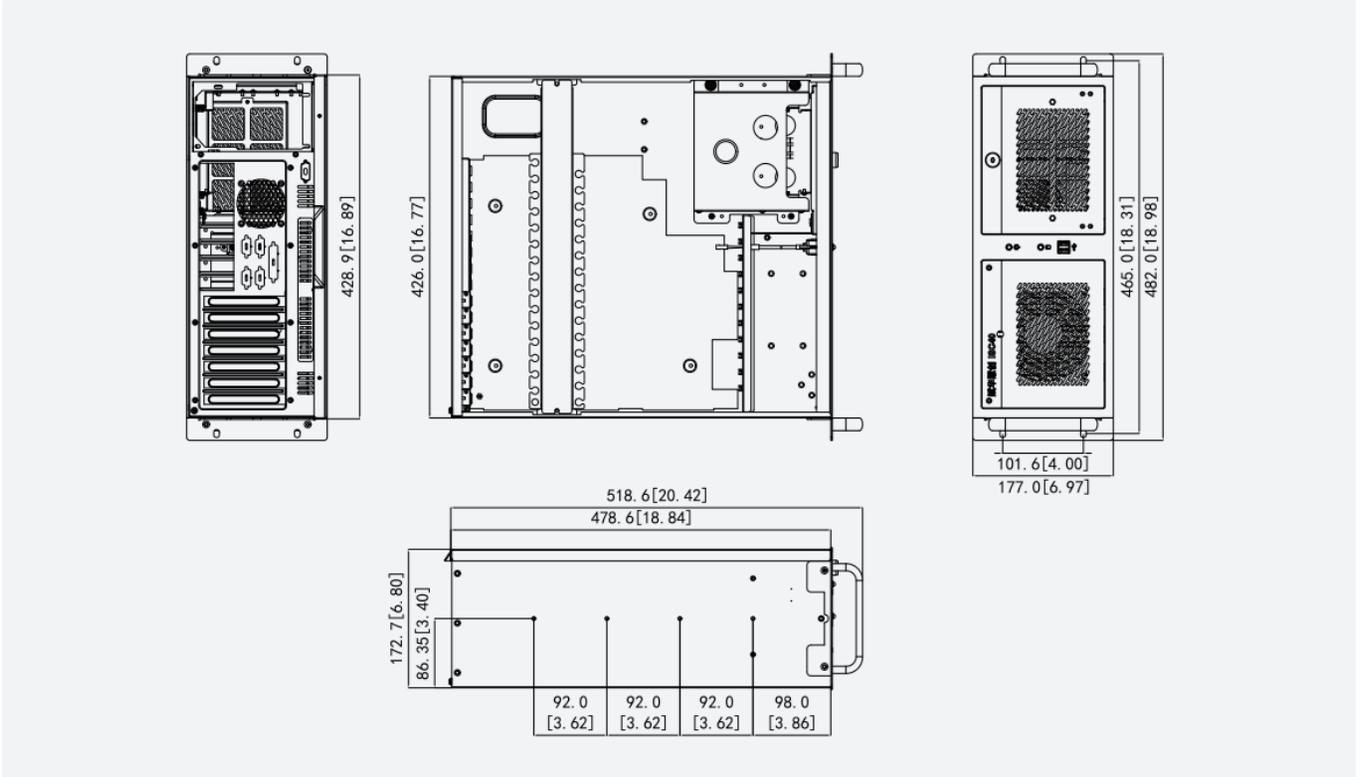

前视图



订货信息

料号	电源	功耗	Switch类型
ISC40-MB00A1	-	-	ATX
ISC40-MB30A1	支持	300W	ATX
ISC40-MB75A1	支持	750W	ATX