

FWH40L

1U机架式国产网安平台,采用海光3330E处理器

特点


- CPU采用海光3330E处理器
- 内存支持2 x UDIMM DDR4, 2400MHz, 最大容量64G
- 板载6个千兆电口, 4个千兆光口, 支持2组bypass
- 支持1 x Mini PCIE插槽
- 内置1 x PCIE x4插槽, 可扩展加密卡等
- 1 x mSATA固态硬盘插槽
- 预留1 x 3.5" HDD盘位, 可兼容2.5" HDD/SSD



规格

整机料号		FWH40L-4C0R
处理器	CPU	HYGON 3330E
	核心数	4C
	处理器基础频率	2.0GHz
	缓存	8MB
内存	BIOS	百敖BIOS
	类型	DDR4 最高频率2400MHz
	容量	64GB
	插槽	2 x 288 pin U-DIMM
管理网口	ECC	可选
	控制芯片	2x 沐创 N210
	网络接口	2 x 10/100/1000 Mbps RJ45
板载网口	控制芯片	2 x 网迅WX1860A4
	网络接口	6 x 10/100/1000 Mbps RJ45, 4 x 10/100/1000 Mbps SFP, 其中LAN1/LAN2 为管理网口
	Bypass	2对
扩展	NMC 插槽	2 x NMC 网卡插槽
	Mini PCIE	1 x Mini PCIE 插槽 (长卡)
	内部PCIE扩展槽	1个PCIE x4扩展槽 HH/HL(PCIE x1 信号)
存储	mSATA	1 x mSATA 插槽
	3.5" HDD bay	支持1 x 3.5 硬盘槽
	2.5" HDD bay	可选
I/O 接口	USB	2 x USB3.0 Type A 接口(前面板), 2x USB2.0 pin header
	串口	1 x Console 接口 (RJ45)
	LED 指示灯	1 x 电源指示灯(绿色)
		1 x 硬盘读写指示灯(琥珀色)
	电源开关	1
LCD模组	LCM	16 x 2图形显示, 5个控制按键 (可选)
电源	电源类型	AC 冗余, AC单电源
	功率	300W/250W
	输入电压	100~240 VAC
	连接器	AC 3PIN plug
环境	工作温度	0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)
	存储温度	-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
	湿度	60° C @5~95%
	抗振性	带SATA硬盘: 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, 5-500Hz, 1hr/axis
	冲击防护	不带SATA硬盘: 10G, 11ms, IEC-60068-2-27, X,Y,X-X, -Y-Z axis,
机构	材质	铁
	尺寸(W x H x D)	435 x 44 x 420 mm, 17.13" x 1.73" x 16.54"
	重量	9.5kg
OS 支持		麒麟V10, 统信V20, 欧拉
软件包		Platform Device Identifier(APDI)
		Sensor-Reader(APM)
		PSU_Status (APS)
安规认证		Bypass Utility (lbpcu)
		CCC

尺寸

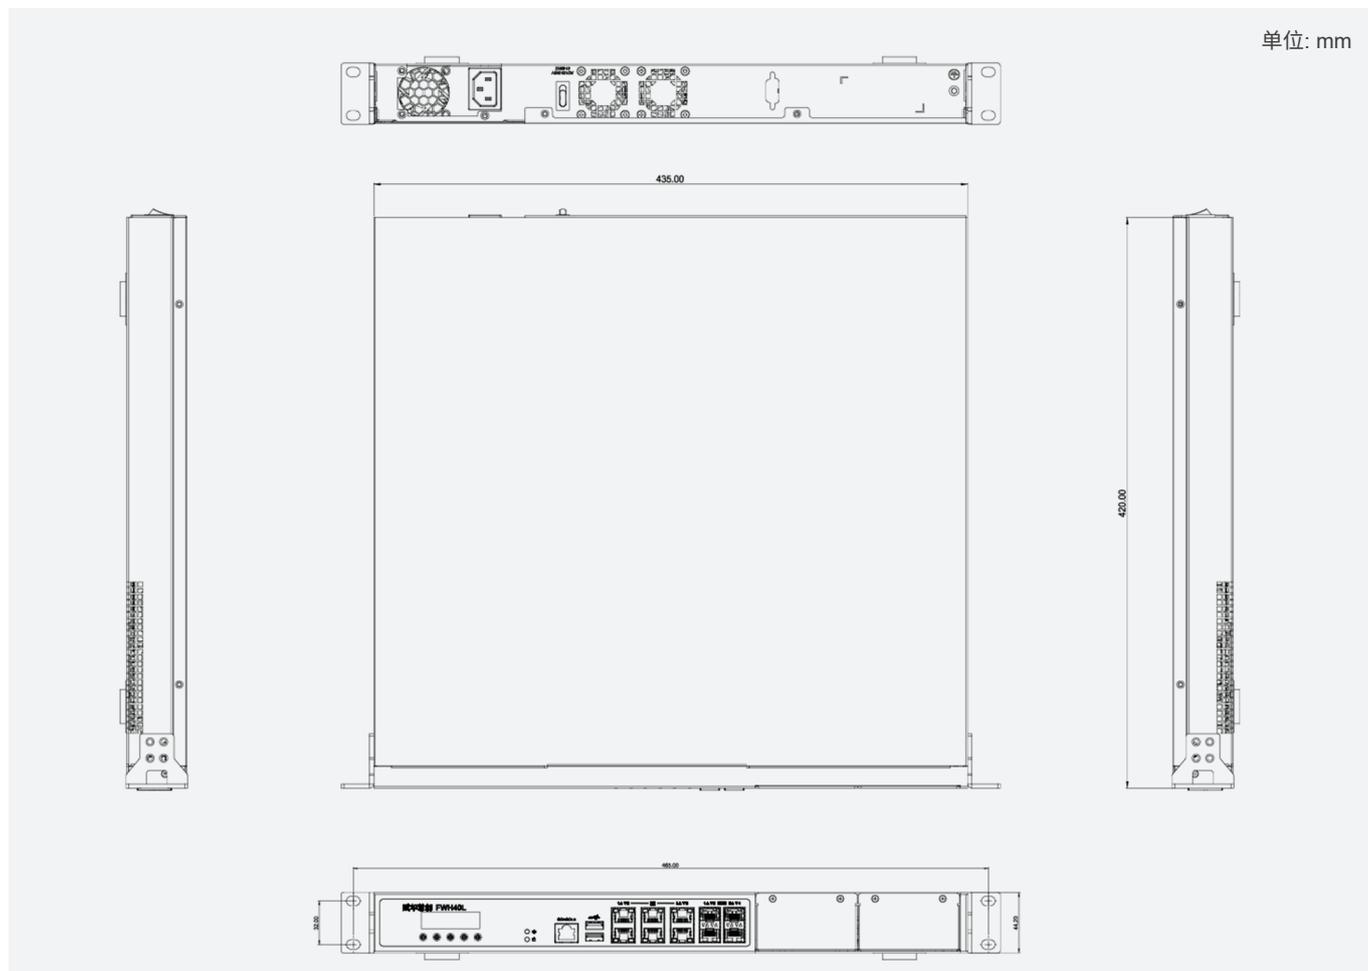

订货信息

料号	处理器	内存	USB 2.0	Console	RJ45	SFP	Bypass	NMC Slot	HDD bay	mSATA	PSU
FWH40L-4C0R	海光3330E	2	2	1	6	4	2	2	1x3.5"	1	AC 250W Single


包装列表

料号	说明
1700018950	Console cable D-sub 9-pin 2 m
1960079765N002	Rack Mount Ear Bracket

可选附件

料号	说明
1700029558-01	Power cord 3P 180 cm, China

前面板I/O扩展布局图

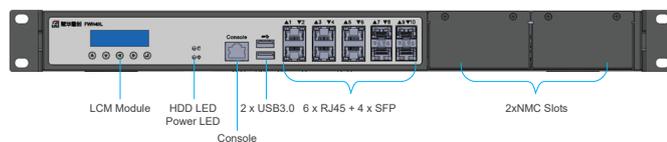

后面板I/O扩展布局图

