

特点

- 支持ATX/Micro ATX主板
- 抗冲击磁盘驱动器托架可支持一个内置3.5" 硬盘位或2个内置2.5" SATA硬盘位或支持选配2.5" 双SATA热插拔硬盘托架模块
- 支持单相电源350W/500W
- 前部访问系统风扇, 无需打开顶盖, 便于维护




规格

磁盘托架	内置		外置
	3.5" / 2.5"	1/2"	
散热器	风扇	1(8cm/46.62CFM)	
	空气过滤网	是	
前置I/O	USB	2	
其他	LED指示灯	电源, 硬盘, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4*	
	后面板	2x 9pin D-Sub半切接口	
环境		运行状态	非运行状态
	温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	-20~60 °C (-4 ~ 140 °F)
	湿度	10 ~ 85% @ 40 °C, 非凝结	10 ~ 95% @ 40 °C, 非凝结
	振动(5-500Hz)	1 Grms	
外观	尺寸 (W x H x D)	482 x 88 x 480 mm (19" x 3.46" x 18.9")	
	重量	10.7 kg (23.5 lb)	

* ISC20 磁盘托架可支持的内置磁盘盒仅支持三选一: 1个内置3.5" 硬盘位或2个内置2.5" SATA硬盘位或一个外置2.5" 双SATA热插拔托盘模块。其中外置2.5" 双SATA热插拔托盘模块默认不支持, 此为选配件。

* 如果主板没有对应LED接口, LED灯无功能。


尺寸

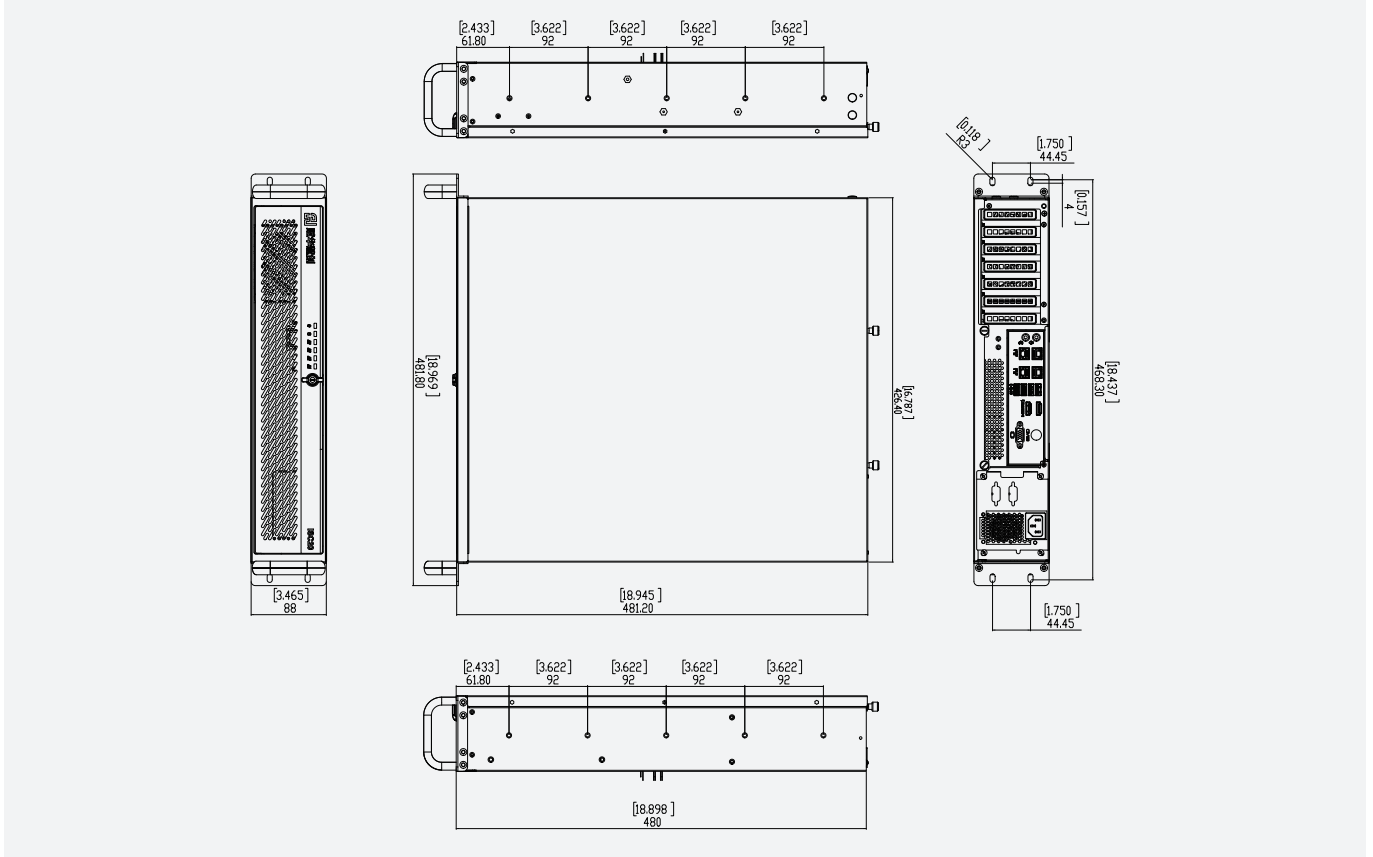

前视图



后视图

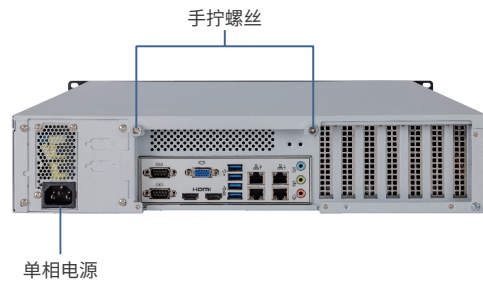

订货信息

料号	电源	功耗	Switch类型
ISC20-MB00A1	-	-	ATX
ISC20-MB35A1	支持	350W	ATX
ISC40-MB50A1	支持	500W	ATX