PCZ15w/18w/21w

赋华慧创
iConnect Everything

15.6"/18.5"/21.5"工业平板电脑，搭配兆芯KX-6000G处理器

特点

- 工业级15.6"/18.5"/21.5"显示屏，窄边框设计
- 多点电容式触控
- 兆芯KX-6000G处理器
- 支持1x M.2 B key slot
- 支持Windows、麒麟等国产操作系统
- 前面板IP66防尘防水等级防护



规格

处理器	处理器	KX-6000G		
	内存	DDR4 2666MHz(双槽，支持最大2*32GB)		
	存储	支持1 x 2.5" SATA		
	网络	4个1000/100/10M 以太网口		
	外部I/O接口	4个LAN;2个USB3.0；2个USB2.01个HDMI 2.0；1个音频外接输出；1个电源开关 2个RS232/422/485(RS422/485透过跳帽设定);iDoor模块(选配)		
	扩展	1 x M.2 B key 3052 (USB3.0 /PCIE信号) 1 x Full Size mPCIe (USB2.0 /PCIE信号)		
	电源输入	10~36Vdc (负极与GND不导通)		
	功耗	PCZ15W:80W;PCZ18W:85W;PCZ21W:80W		
操作系统	OS	支持Windows10，Windows11，Linux(麒麟等)		
产品特性	产品尺寸	15.6": 395.6 x 245 x 63.4mm；18.5": 464.5 x 285.5 x 66.4mm；21.5": 529.6 x 321.2 x 66.4mm		
	产品重量	15.6":4.6kg；18.5"：5.38kg；21.5":6.6kg		
显示	尺寸	15.6"	18.5"	21.5"
	分辨率	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
	可视角度	89 (左)，89 (右)，89 (上)，89（下）	85 (左)，85 (右)，85 (上)，85（下）	89 (左)，89 (右)，89 (上)，89（下）
	亮度	350	500	250
	对比度	800	1200	1000
	背光寿命	50,000 hrs (最小)	50,000 hrs (最小))	50,000 hrs (最小)
触控	类型	多点电容式		
	透光率	90% +/-5%		
环境	操作温度	0 ~ 50°C (32 ~ 104°F) for SSD		
	存储温度	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)		
	湿度	95%@40°C（无凝露）		
	冲击	IEC 60068-2-27，10G 11ms半正弦		
	振动	IEC 60068-2-64，1Grms，随机，5~500Hz 1hr/axis. (SSD)		
	认证	CCC		
	前面板防护	IP66		

外观









尺寸

PCZ15W

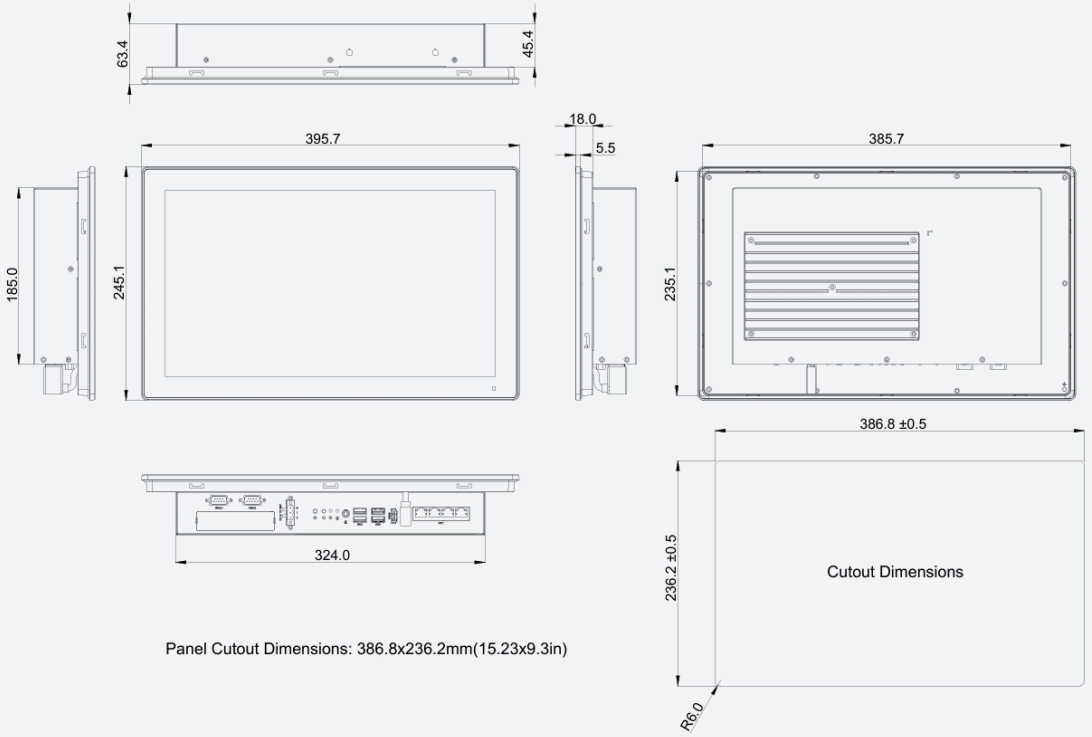

Panel Cutout Dimensions: 386.8x236.2mm(15.23x9.3in)


PCZ18W

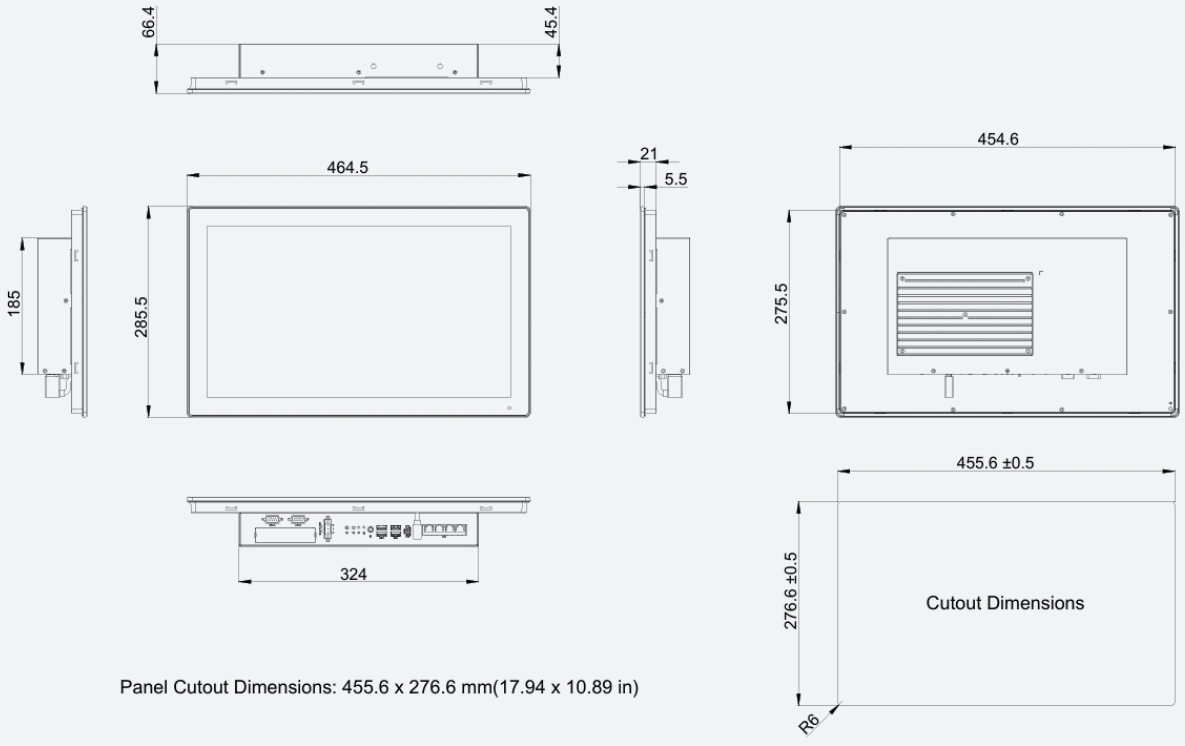

Panel Cutout Dimensions: 455.6 x 276.6 mm(17.94 x 10.89 in)


尺寸

PCZ21W

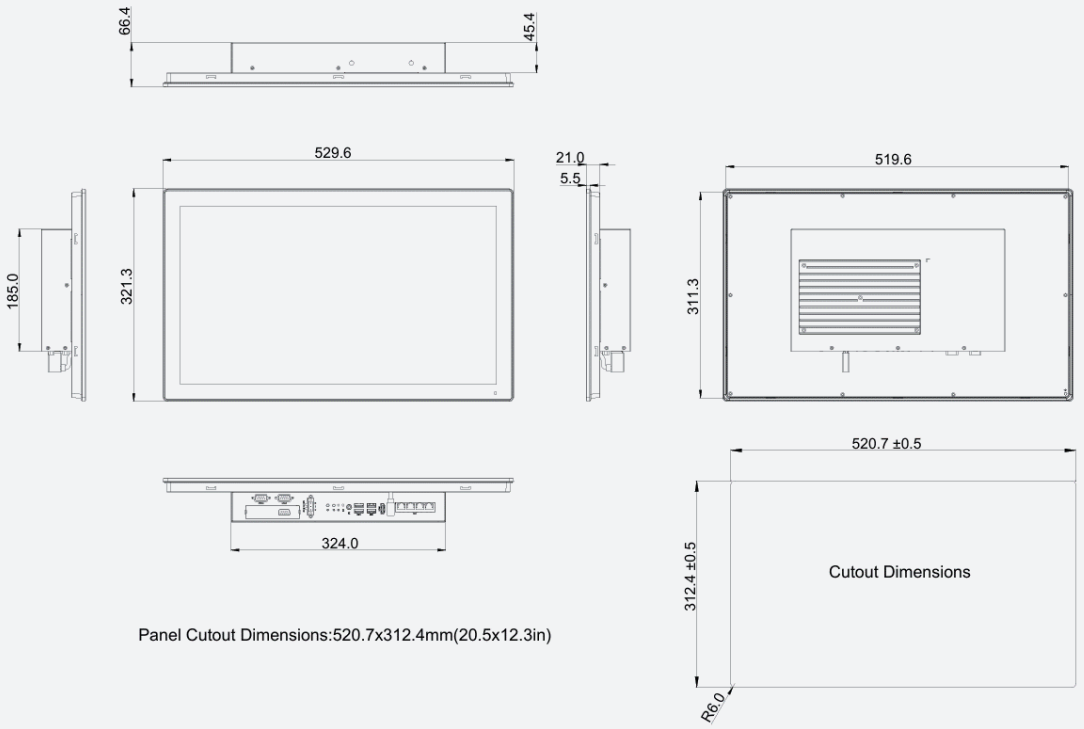

Panel Cutout Dimensions:520.7x312.4mm(20.5x12.3in)

I/O视图

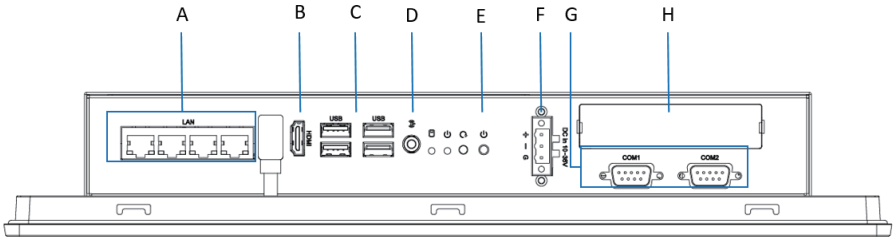

A:4个LAN
B:HDMI
C: 2个USB 2.0;2个USB 3.0
D:1个音频输出
E:电源开关
F: DC输入
G: 2个RS-232/422/485(RS422/485透过跳帽设定)
H:iDoor 模块(选配)

订货信息

料号	说明
PCZ15W-P60A	15.6"工业平板电脑，电容屏，支持兆芯KX-6000处理器
PCZ18W-P60A	18.5"工业平板电脑，电容屏，支持兆芯KX-6000处理器
PCZ21W-P60A	21.5"工业平板电脑，电容屏，支持兆芯KX-6000处理器
96PSA-A120W24T2-4	Power adapter 100-240V 120W 24V
96CB-POWER-B-1.8MA	Power cord for China 1.8M
PPC-WLAN-D1	M.2, WiFi6 +BT5.2, 2T2R, w/Antenna, Mini PCIe adapter
PPC-174T-WL-MTE	Wall mount kit for PPC series
PPC-STAND-A1E	Stand for PPC series
98R3P300010	PPC-300 RFID, Read only 13.56MHz&125k

iDoor支持清单

料号	说明
PCM-27D24DI-AE	Digital I/O, 16 DI / 8 DO, Isolation, DB37 x 1